


RU200

User Interface

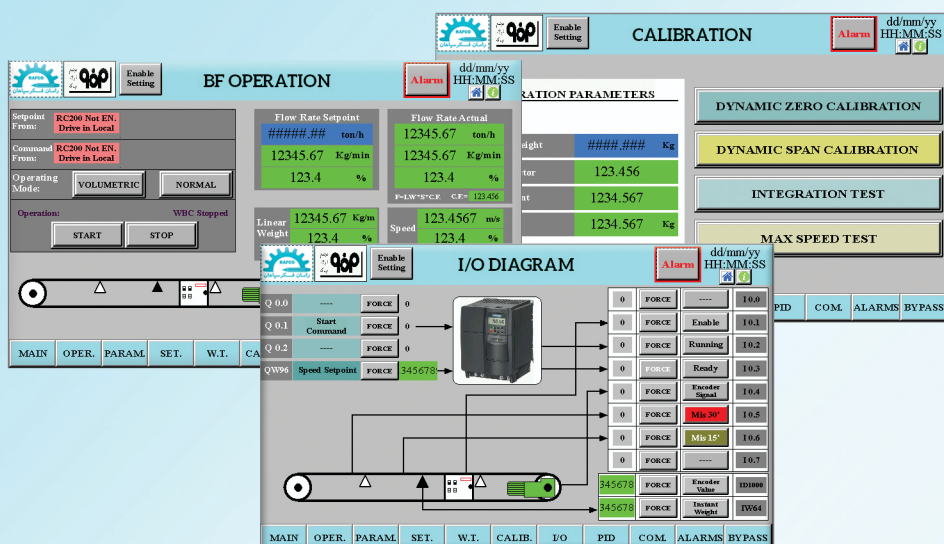

- ✓ پیکربندی سریع و آسان
- ✓ امکانات عیب یابی پیشرفته
- ✓ به اشتراک گذاری بین چند RC200
- ✓ امکان استفاده به صورت پورتال و ثابت
- ✓ پانل تمام لمسی گرافیکی و کاربرپسند
- ✓ اتصال خودکار از طریق چند پروتکل ارتباطی

محیط پارامتردهی RU200 کاربر را قادر می سازد با صرف زمانی اندک، تجهیز RC200 را تنظیم و در مدار تولید قرار دهد.

نمایش آلارم ها و هشدارها، نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها، امکان بلاک کردن آلارم ها و فورس نمودن سیگنال ها، وضعیت لودسل و نمایش ارتباطات شبکه تنها بخشی از امکانات عیب یابی این تجهیز است.

مجموعه ای این امکانات، RU200 را به یک سیستم کاربرپسند و قدرتمند تبدیل ساخته است.

RU200 یک رابط کاربری گرافیکی و پیشرفته است که به منظور ارتباط با کنترلر RC200 طراحی شده و همانند یک مرکز کنترل کوچک با قابلیت های بزرگ، کلیه اطلاعات و دسترسی های لازم را برای کاربر فراهم می سازد. این تجهیز امکان اعمال ست پوینت، روشن یا متوقف نمودن تجهیزات و مشاهده مقادیر واقعی فرآیند از قبیل ریت مواد، سرعت و وزن را در اختیار کاربر قرار می دهد.

تمامی ابزار لازم جهت انجام کالیبراسیون استاتیک و دینامیک، با وزنه یا با مواد، در محیط کالیبراسیون تدارک دیده شده است.